

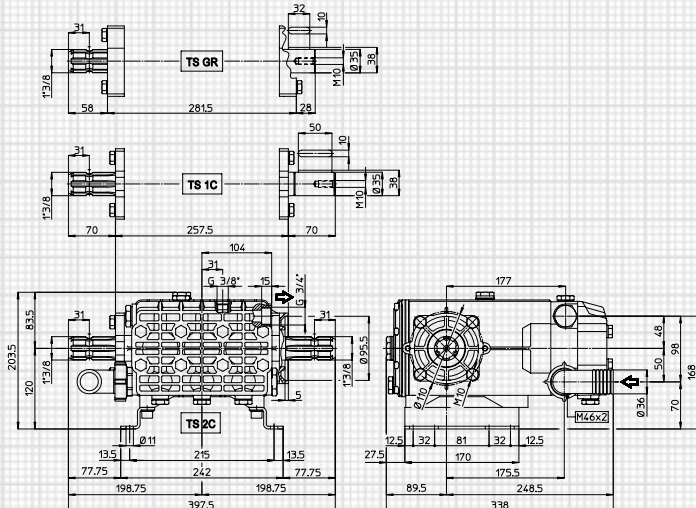




GAMMA 62 max. 61 l/min - 16 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM



provedení P.T.O. hřídele available P.T.O. shaft



příslušenství k hřídelům shaft adaptors



Převodovky **15**
viz strana 43
Gear reduction **15**
See page 43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				50 bar / 725 PSI				Hmotnost Weight	
		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power							
GAMMA 62		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	21	46
	400	44,8	11,84	0,55	0,40	44,4	11,73	2,87	2,11	44,4	11,73	3,82	2,81	44,1	11,62	4,77	3,51	44,1	11,65	5,80	4,26		
	450	51,0	13,47	0,71	0,52	50,2	13,26	3,27	2,40	49,9	13,18	4,35	3,20	49,8	13,16	5,49	4,04	49,8	13,16	6,58	4,84		
	500	57,0	15,06	0,84	0,62	55,6	14,69	3,64	2,68	55,6	14,69	4,87	3,58	55,5	14,66	6,19	4,55	55,4	14,64	7,37	5,42		
550	61,3	16,20	0,96	0,71	60,4	16,01	4,01	2,95	60,5	15,98	5,33	3,92	60,2	15,90	6,69	4,92	59,9	15,83	7,92	5,82			