



**BETA 200** max. 215 l/min - 57 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM

**BETA 240** max. 240 l/min - 63 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM

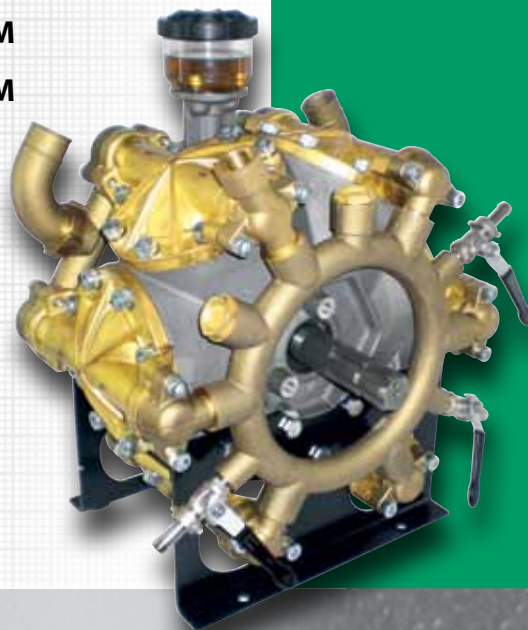

provedení P.T.O. hřídele available P.T.O. shaft

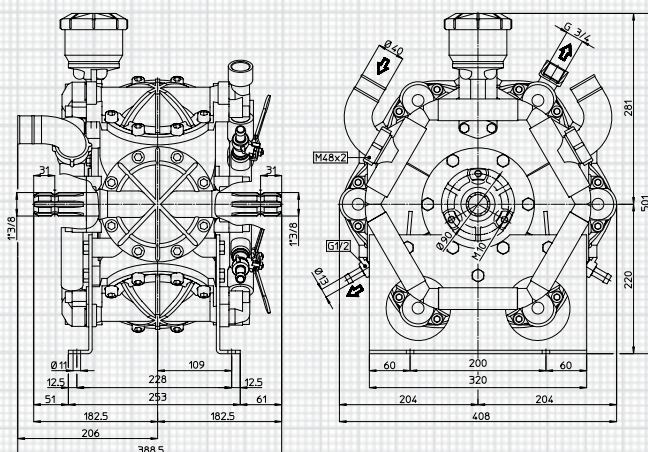

**TS 2C**



MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				50 bar / 725 PSI				Hmotnost Weight	
		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power			
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
<b>BETA 200</b>	400	158,6	41,9	1,6	1,2	155,6	41,1	8,2	6,0	152,7	40,3	11,9	8,7	150,1	39,7	15,4	11,3	147,8	39,0	18,9	13,9	75	166
	450	177,1	46,8	1,8	1,3	172,8	45,7	9,1	6,7	169,9	44,9	13,2	9,7	167,3	44,2	17,2	12,6	165,0	43,6	21,2	15,5		
	500	196,0	51,8	2,0	1,4	190,2	50,3	10,0	7,4	187,3	49,5	14,6	10,7	184,7	48,8	18,9	13,9	182,4	48,2	23,4	17,2		
	550	214,5	56,7	2,1	1,6	208,0	55,0	10,9	8,0	205,1	54,2	16,0	11,7	202,5	53,5	20,8	15,3	200,2	52,9	25,7	18,9		
<b>BETA 240</b>	400	186,7	49,3	1,9	1,4	181,9	48,1	9,6	7,0	180,2	47,6	14,0	10,3	178,6	47,2	18,3	13,5	177,1	46,8	22,7	16,7	75	166
	450	208,4	55,1	2,1	1,5	202,9	53,6	10,7	7,8	200,8	53,1	15,6	11,5	199,0	52,6	20,4	15,0	197,4	52,2	25,3	18,6		
	500	227,2	60,0	2,3	1,7	221,0	58,4	11,6	8,5	218,7	57,8	17,0	12,5	216,8	57,3	22,2	16,3	215,1	56,8	27,6	20,3		
	550	240,0	63,4	2,4	1,8	233,5	61,7	12,3	9,0	231,1	61,1	18,0	13,2	229,1	60,5	23,5	17,3	227,3	60,1	29,1	21,4		