


IOTA 20 max. 19 l/min - 5.0 GPM • 20 bar - 290 PSI • 600 RPM

IOTA 25 GR max. 24 l/min - 6.3 GPM • 20 bar - 290 PSI • 600 RPM

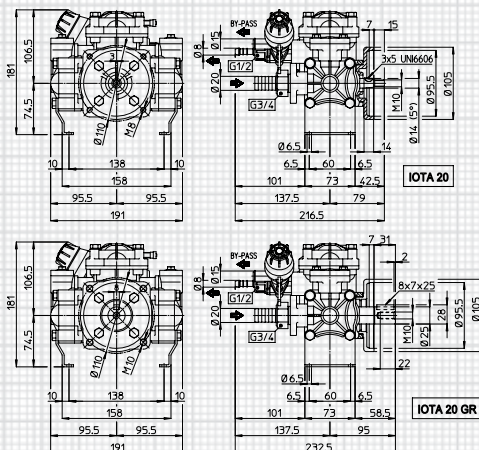

provedení P.T.O. hřídele available P.T.O. shaft

IOTA 20




3-9-10-15

IOTA 25 GR




1-4-14-15


příslušenství k hřídelům shaft adaptors




1




3



4




9



10



14



Převodovky **15**
viz strana 42/43
Gear reduction **15**
See page 42/43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI				Hmotnost Weight	
		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power			
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
IOTA 20	450	15,9	4,9	0,2	0,1	12,6	3,3	0,3	0,2	12,2	3,2	0,3	0,3	11,9	3,1	0,5	0,3	11,7	3,1	0,6	0,5	3,7	8,2
	500	16,8	4,4	0,2	0,1	14,1	3,7	0,3	0,2	13,7	3,6	0,4	0,3	13,4	3,5	0,5	0,4	13,2	3,5	0,7	0,5		
	550	17,6	4,6	0,2	0,1	15,3	4,0	0,3	0,2	14,9	3,9	0,4	0,3	14,6	3,9	0,6	0,4	14,4	3,8	0,8	0,6		
	600	19,0	5,0	0,2	0,1	16,9	4,5	0,3	0,2	16,5	4,4	0,5	0,3	16,2	4,3	0,6	0,5	16,0	4,2	0,8	0,6		
IOTA 25 GR	450	18,5	4,9	0,2	0,1	16,8	4,4	0,3	0,2	16,4	4,3	0,5	0,3	16,1	4,3	0,6	0,5	15,9	4,2	0,8	0,6	4,0	8,8
	500	20,9	5,5	0,2	0,2	18,5	4,9	0,4	0,3	18,1	4,8	0,5	0,4	17,8	4,7	0,7	0,5	17,6	4,6	0,9	0,7		
	550	22,5	5,9	0,2	0,2	20,2	5,3	0,4	0,3	19,8	5,2	0,6	0,4	19,5	5,2	0,8	0,6	19,3	5,1	1,0	0,7		
	600	24,0	6,3	0,2	0,2	22,1	5,8	0,4	0,3	21,7	5,7	0,6	0,5	21,4	5,7	0,9	0,6	21,2	5,6	1,1	0,8		