nízkotlaká membránová čerpadla | low pressure diaphragm pumps

RO 110 max. 110 l/min - 29 GPM • 20 bar - 290 PSI • 550 RPM

RO 130 max. 132 l/min - 35 GPM • 20 bar - 290 PSI • 550 RPM

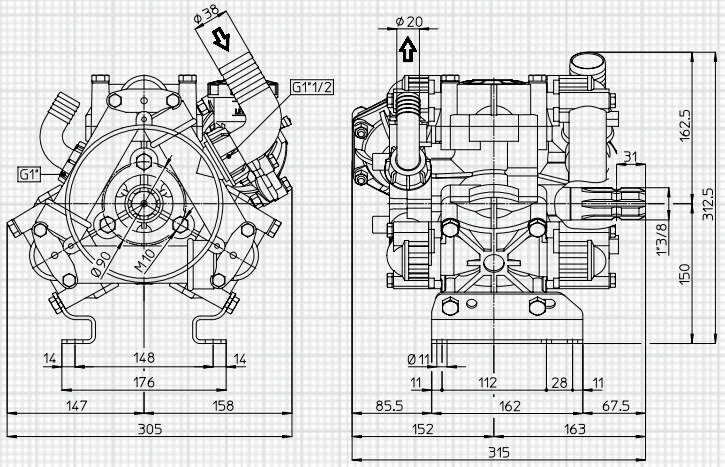

provedení P.T.O. hřídele available P.T.O. shaft

2-13

4-15

1 2-13

Rozměry P.T.O viz strana 8

For P.T.O. shaft dimensions see page 8

příslušenství k hřídelům shaft adaptors



1



2



4

13



Převodovky 15 viz strana 43

Gear reduction 15 See page 43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI				Hmotnost *Weight*	
		Průtok *Flow rate*		Výkon *Power*		Průtok *Flow rate*		Výkon *Power*		Průtok *Flow rate*		Výkon *Power*		Průtok *Flow rate*		Výkon *Power*		Průtok *Flow rate*		Výkon *Power*			
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
RO 110	400	84,1	22,2	0,8	0,6	81,1	21,4	1,6	1,2	80,4	21,2	2,3	1,7	79,8	21,1	3,2	2,3	79,4	21,0	4,2	3,1	17	38
	450	93,2	24,6	0,9	0,7	90,9	24,0	1,8	1,3	90,3	23,9	2,6	1,9	89,8	23,7	3,6	2,6	89,4	23,6	4,7	3,5		
	500	102,0	26,9	1,0	0,7	102,2	26,5	2,0	1,5	99,7	26,3	2,8	2,1	99,2	26,2	4,0	2,9	98,8	26,1	5,2	3,8		
	550	110,6	29,2	1,1	0,8	107,9	28,5	2,2	1,6	107,7	28,5	3,1	2,3	106,8	28,2	4,3	3,1	106,4	28,1	5,6	4,1		
RO 130	400	98,5	26,0	1,0	0,7	94,4	24,9	1,9	1,4	94,0	24,8	2,7	2,0	93,7	24,8	3,7	2,8	93,5	24,7	4,9	3,6	17	38
	450	109,8	29,0	1,1	0,8	106,2	28,1	2,1	1,6	105,9	28,0	3,0	2,2	105,7	27,9	4,2	3,1	105,5	27,9	5,6	4,1		
	500	121,0	32,0	1,2	0,9	117,4	31,0	2,3	1,7	117,2	31,0	3,3	2,5	117,0	30,9	4,7	3,4	116,8	30,9	6,1	4,5		
	550	132,0	34,9	1,3	1,0	126,3	33,4	2,5	1,9	125,8	33,2	3,6	2,6	125,5	33,2	5,0	3,7	125,3	33,1	6,6	4,8		

TOMOZ
Vladimíra Tomečková - TOMOZ
Dolní Bečva 467
75655 Dolní Bečva, Česká republika
Tel.: +420 602 738 226 www.tomoz.cz
Fax: +420 571 647 372 info@tomoz.cz

U-P-P016.00.U.T/1.00.26.04.2010

UDOR