



SALLY

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

SALLY - IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

- Pompa assiale con pistoni in acciaio (mod. 150/8)
- Pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Total stop diretto (mod. 150/8)
- Total Stop ritardato TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Protezione termica del motore
- Interruttore d'accensione/spegnimento pompa-caldaia
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma (mod. PLUS)
- Ruota anteriore pivotante con freno
- Basamento metallico rinforzato
- Serbatoio in materiale plastico resistente agli urti
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- Cartuccia sali anticalcare (mod. PLUS)
- Predisposizione ad azione detergente in bassa pressione (mod PLUS con doppia lancia opzionale)

- Axial pump with stainless steel pistons (mod. 150/8)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Direct Total Stop (mod. 150/8)
- Delayed Total Stop TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Pump and burner equipped by independent motors
- High efficiency boiler with double spiral coil
- Motor thermal protection
- ON/OFF switch for pump and boiler
- Water temperature control thermostat
- Rear rubber wheels (PLUS models)
- Pivoting front wheel with brake
- Reinforced metal basement
- Tough shock-proof fuel tank
- Hose reel (optional)
- Antiscale salts cartridge (PLUS models)
- Low pressure detergent injection(option with double lance for mod. PLUS)



Ruote in gomma/Rubber wheels





Ruote in plastica/Plastic wheels



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

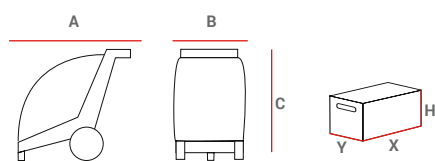
				N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1.1				1-1	150/8 - 160/9	01AC418	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
1.2				1-2	140/10	01AC583	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
2				2	Tutti - All	01AC319	Lancia INOX l=50 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=50 cm (in M22 out 1/4"F)
3				3	140/10 150/8 - 160/9	I50276 I50215	Ugello - Nozzle 1/4"M 25035 Ugello - Nozzle 1/4"M 2503
4.1				4.1	150/8-160/9	01AC42	Tubo A.P. - H.P. Hose 1/4" l=8m R1 M22 - M22
4.2				4.2	140/10	01AC401	Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l=10m R1 M22 - M22
5				5	140/10	01AC412	Lancia schiuma - Foam diffuser
6				6	140/10	01AC579	Cartuccia sali anticalcare - Antiscale salts cartridge
7				7	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose con-
8				8	Tutti - All	B.RCVR00215	Presa portagomma con filtro - Threaded tap adaptor
9				9	Tutti - All		Chiave - Key

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 10 m MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 10 m LONG MAX	KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT
 Cod. 01AC580		
	Cod. 01AC365 Tubo - Hose 8 m	Cod. 01AC514 Lancia - Lance (l=70 cm)
	Mod. 150/8-160/9 Cod. 01AC454 Ugello - Nozzle (03)	Mod. 150/8-160/9 Cod. 01AC324 Ugello - Nozzle (03)
	Mod. 140/10 Cod. 01AC336 Ugello - Nozzle (035)	Mod. 140/10 Cod. 01AC293 Ugello - Nozzle (035)
KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT	LANCIA SCHIUMA FOAM DIFFUSER	SALI POLIFOSFATO ANTICALCARE ANTISCALE POLYPHOSPHATE SALTS GR 500
		
Mod. 150/8-160/9-140/10 (03 =1,09mm) 1 Cod. 01AC472*	Cod. 01AC412	Cod. 092P21 Quantità per 4 ricariche Quantity for 4 refills
Mod. Tutti - All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480		

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SALLY 150/8	850	475	855	70	1.000	520	900	81
SALLY 160/9	850	475	855	75	1.000	520	900	86
SALLY 140/10	850	475	855	80	1.000	520	900	91

		150/8 M	160/9 M	PLUS 140/10 M
codice - code		● 01SY01	● 01SY02	● 01SY04
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	150 15 - 2.180	160 16 - 2.300	140 14 - 2.030
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	480	540	600
pompa - pump		AXIAL	TRIPLEX	IP E1
sistema di arresto - stop system		TS	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	2.800	2.800	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	2,6	2,8	3,0
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	65	65	75
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	20	20	20