


RO 320 max. 329 l/min - 87 GPM • 20 bar - 290 PSI • 550 RPM

RO 400 max. 400 l/min - 106 GPM • 20 bar - 290 PSI • 550 RPM



provedení P.T.O. hřídele available P.T.O. shaft

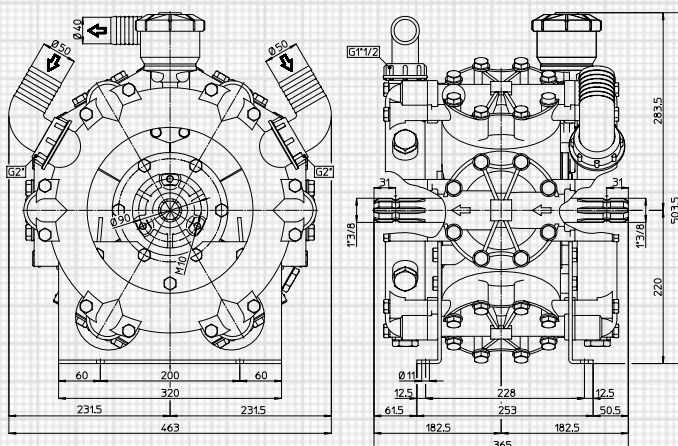

TS 2C

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI				Hmotnost Weight	
		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power		Průtok Flow rate		Výkon Power			
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
RO 320	400	240,0	63,4	2,4	1,8	234,3	61,9	4,7	3,4	231,2	61,1	6,6	4,9	229,3	60,6	9,2	6,7	227,1	60,0	12,0	8,8	63	139
	450	269,7	71,3	2,7	2,0	263,7	69,7	5,3	3,9	260,1	68,7	7,4	5,5	257,6	68,1	10,3	7,6	255,7	67,6	13,5	9,9		
	500	299,0	79,0	3,0	2,2	293,7	77,6	5,9	4,3	290,1	76,6	8,3	6,1	287,3	75,9	11,5	8,4	285,1	75,3	15,0	11,0		
	550	329,1	86,9	3,3	2,4	322,1	85,1	6,4	4,7	318,5	84,1	9,1	6,7	315,8	83,4	12,6	9,3	313,2	82,7	16,5	12,1		
RO 400	400	292,0	77,1	2,9	2,1	286,4	75,7	5,7	4,2	280,5	74,1	8,0	5,9	278,8	73,7	11,2	8,2	276,7	73,1	14,6	10,7	63	139
	450	328,5	86,8	3,3	2,4	322,2	85,1	6,4	4,7	318,4	84,1	9,1	6,7	314,0	83,0	12,6	9,2	313,5	82,8	16,5	12,1		
	500	364,9	96,4	3,6	2,7	358,1	94,6	7,2	5,3	354,5	93,7	10,1	7,4	350,0	92,5	14,0	10,3	349,1	92,2	18,4	13,5		
	550	401,0	105,9	4,0	2,9	392,2	103,6	7,8	5,8	390,3	103,1	11,2	8,2	384,7	101,6	15,4	11,3	384,0	101,5	20,2	14,9		